FITTING INSTRUCTIONS FOR RAD0396PRO RADIATOR GUARD



THIS KIT CONTAINS THE ITEMS PICTURED AND LABELLED OVER PAGE.

SOME PARTS MAY BE SHOWN FOR CLARITY OF INSTRUCTIONS ONLY.

DO NOT PROCEED UNTIL YOU ARE SURE ALL PARTS ARE PRESENT.

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE PROCEEDING.

IF IN ANY DOUBT WHEN FITTING OUR PRODUCTS, CONSULT ONE OF OUR DEALERS OR HAVE FITTED BY A QUALIFIED TECHNICIAN.

PLEASE NOTE THAT THE WAY THE KIT IS PACKED DOES NOT NECESSARILY REPRESENT THE WAY OF MOUNTING TO THE BIKE.

IN THE EVENT OF RUBBER WASHERS BEING USED TO HOLD COMPONENTS ONTO BOLTS,

THESE RUBBER WASHERS CAN BE THROWN AWAY.


Racing Technique Ltd T/A R&G
Unit 1, Shelley's Lane, East Worldham, Alton, Hampshire, GU34 3AQ
Tel: +44 (0)1420 89007 Fax: +44 (0)1420 87301 www.rg-racing.com Email: info@rg-racing.com

TOOLS REQUIRED	**GENERAL TORQUE SETTINGS**
• Socket set to include 8 and 10mm sockets and wrench or spanners. • Set of metric Allen keys.	M4 BOLT = 8Nm M5 BOLT = 12Nm M6 BOLT = 15Nm M8 BOLT = 20Nm M10 BOLT = 40Nm M12 BOLT = 40Nm


LEGEND

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
ITEM 1	RAD0396PRO	RADIATOR GUARD	1
ITEM 2	S0741	20mm LONG SPACER - ⌀16mm	2
ITEM 3	M6x1.0x16mm	BUTTON HEAD BOLTS	4
ITEM 4	M6x1.00x30mm	BUTTON HEAD BOLTS – KLE 500 ONLY	2
ITEM 5	M6 J-CLIP SMALL	M6x1.0 J-CLIP	4
ITEM 6	6x12mm	FLAT WASHER	4

FITTING PICTURE

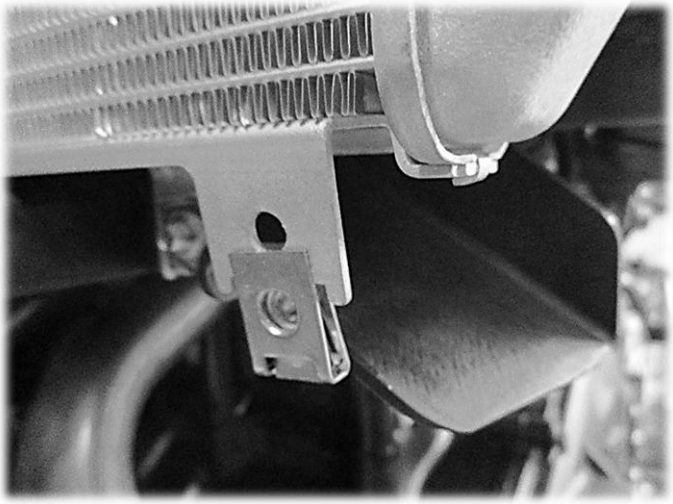

FITTING INSTRUCTIONS

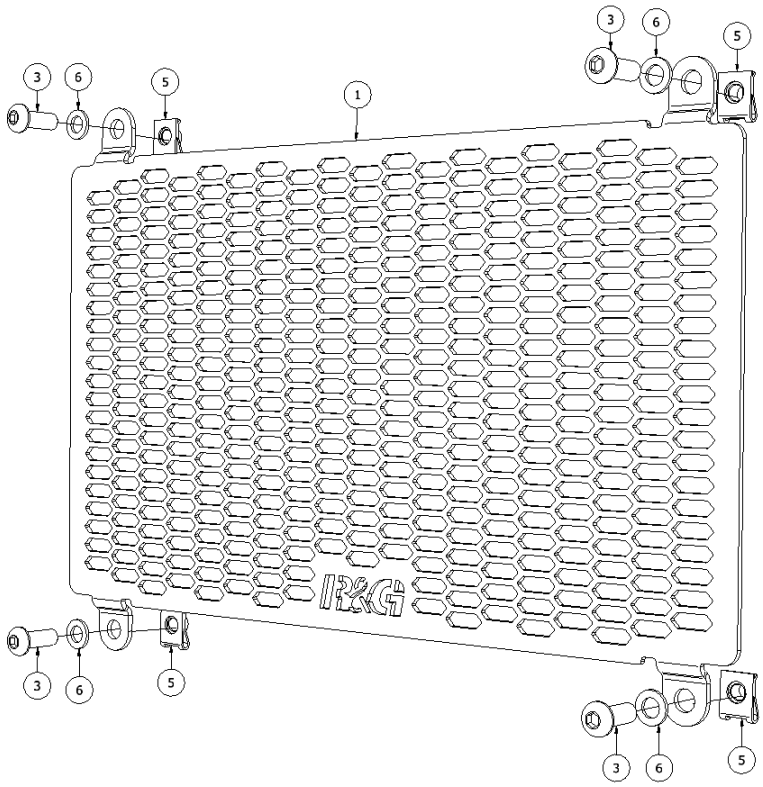

Ninja 250, 400 & 500


- To fit the radiator guard both the RHS & LHS fairing, along with the belly-pan fairing will need to be removed. To do this please refer to the owner's manual for more information.
- With both fairings removed, apply the four J-clips to the tabs above and below the radiator as shown in **Picture 1**.
- Offer the radiator guard into position and secure using the 16mm M6 bolts (**Item 3**) and washers (**Item 6**) to the j-clips/mounting tabs.
- Refit the LHS & RHS fairings and the belly-pan fairing as original, referring to the owner's manual if necessary.

ELIMINATOR 500 /Z 250, 400 & 500

- Apply the four J-clips (**Item 5**) to the tabs above and below the radiator as shown in **Picture 1**.
- Offer the radiator guard into position and secure using the 16mm M6 bolts (**Item 3**) and washers (**Item 6**) to the j-clips/mounting tabs.

Racing Technique Ltd T/A R&G
Unit 1, Shelley's Lane, East Worldham, Alton, Hampshire, GU34 3AQ
Tel: +44 (0)1420 89007 Fax: +44 (0)1420 87301 www.rg-racing.com Email: info@rg-racing.com

KLE 500

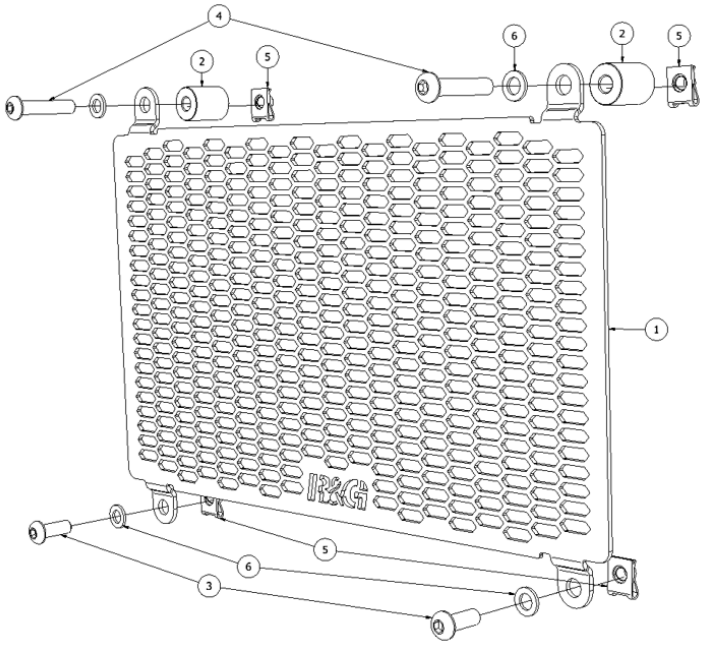

- Apply the four J-clips (**Item 5**) to the tabs above and below the radiator as shown in **Picture 1**.
- Offer the radiator guard into position and slide the two supplied spacers (**Item 2**) between the guard and the mounts, then secure the upper mounts using the two 30mm M6 bolts (**Item 4**) and washers (**Item 6**) to the j-clips/mounting tabs.
- Followed by the lower mounts, using the two 16mm bolts (**Item 3**).

ISSUE 1 – 16/07/2026 (TB)

CONSUMER NOTICE

The catalogue description and any exhibition of samples are only broad indications of the Products and R&G may make design changes which do not diminish their performance or visual appeal and supplying them in such state shall conform to the order. The Buyer acknowledges no representation or warranty (other than as to title) has been given or will apply to the Products other than those in R&G's order or confirmation and the Buyer confirms it has chosen the Products as being of merchantable quality and suitable for its particular purposes. Where R&G fits the Products or undertakes other services it shall exercise reasonable skill and care and rectify any fault free of charge unless the workmanship has been disturbed. The Buyer is responsible for ensuring that the warranty on the motorcycle is not affected by the fitting of the Products. On return of any defective Products R&G shall at its option either supply a replacement or refund the purchase money but shall not be liable if the Products have been modified or used or maintained otherwise than in accordance with R&G's or manufacturer's instructions and good engineering practice or if the defect arises from accident or neglect. Other than identified above and subject to R&G not limiting its liability for causing death and personal injury, it shall not be liable for indirect or consequential loss and otherwise its liability shall be limited to the amounts paid by the Buyer for the Products or the fitting or service concerned. These terms do not affect the Buyer's statutory rights.

R&G RACING RETURNS POLICY (NON-FAULTY GOODS)

Returns must be pre-authorised (if not pre-authorised the return will be rejected). Goods may only be returned direct to us if they were purchased direct from us (customer must prove if necessary). Otherwise to be returned to original vendor. Goods must be in re-sellable condition, in the opinion of R&G Racing. All returns are subject to a 25% restocking and handling fee (25% of the gross value exc. P&P – at the prevailing price at time of purchase). The customer must pay any and all carriage charges. No returns of discontinued products, unless within 14 days of purchase. This policy does not affect your statutory rights and does not refer to faulty goods.

NOTICE DE MONTAGE POUR RAD0396PRO
PROTECTION RADIATEUR



CE KIT CONTIENT LES ARTICLES ILLUSTRES ET ETIQUETES SUR LA PAGE.

CERTAINES PARTIES PEUVENT ETRE PRESENTES UNIQUEMENT POUR LA CLARTE DES INSTRUCTIONS.

NE PAS PROCEDER AU MONTAGE TANT QUE VOUS N'ETES PAS SUR QUE TOUTES LES PIECES SOIENT PRESENTES.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE CONTINUER.

EN CAS DE DOUTE LORS DU MONTAGE DE NOS PRODUITS, CONSULTEZ UN DE NOS REVENDEURS OU FAITES APPEL A UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

VEUILLEZ NOTER QUE LA FAÇON DONT LE KIT EST EMBALLE NE REPRESENTE PAS NECESSAIREMENT LA MANIERE DE LE MONTER SUR LA MOTO.

SI DES RONDELLES EN CAOUTCHOUC SONT UTILISEES POUR MAINTENIR LES COMPOSANTS SUR LES BOULONS, ELLES PEUVENT ETRE JETEES.


Racing Technique Ltd T/A R&G
Unit 1, Shelley's Lane, East Worldham, Alton, Hampshire, GU34 3AQ
Tel: +44 (0)1420 89007 Fax: +44 (0)1420 87301 www.rg-racing.com Email: info@rg-racing.com

OUTILS REQUIS	**GENERAL TORQUE SETTINGS**
• Clé à cliquet + douilles 8 et 10mm. • Clés Allen.	M4 BOULON = 8Nm M5 BOULON = 12Nm M6 BOULON = 15Nm M8 BOULON = 20Nm M10 BOULON = 40Nm M12 BOULON = 40Nm


LÉGENDE

ARTICLE NO.	PARTIE NUMÉRO	DESCRIPTION	QTÉ
ARTICLE 1	RAD0396PRO	PROTECTION RADIATEUR	1
ARTICLE 2	S0741	20mm ENTRETOISE - ⌀16mm	2
ARTICLE 3	M6x1.0x16mm	BOULONS	4
ARTICLE 4	M6x1.00x30mm	BOULONS – KLE 500 UNIQUEMENT	2
ARTICLE 5	M6 J-CLIP SMALL	M6x1.0 J-CLIP	4
ARTICLE 6	6x12mm	RONDELLE PLATE	4

PHOTO DE MONTAGE

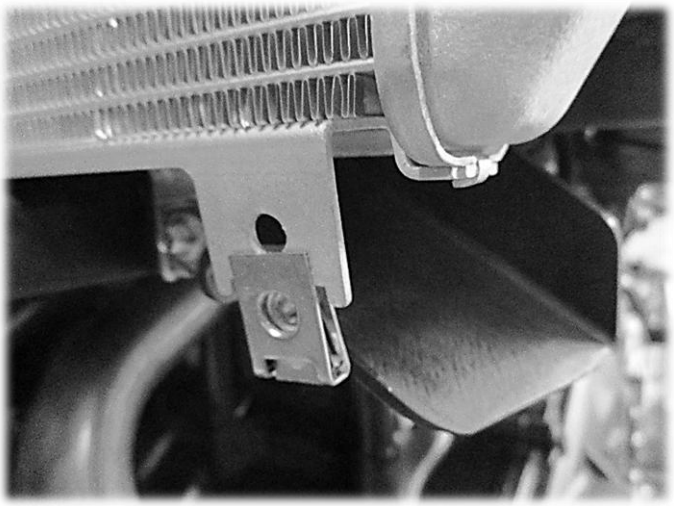

NOTICE DE MONTAGE

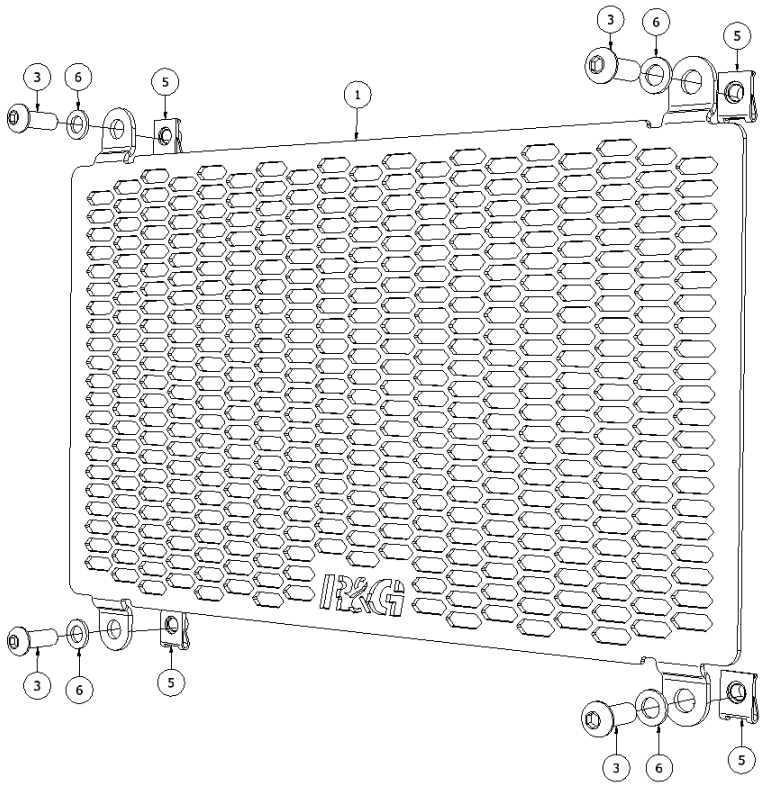


Ninja 250, 400 & 500

- Pour installer la grille de protection radiateur, il est nécessaire de démonter les carénages latéraux (droit et gauche) ainsi que le sabot moteur. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour plus d'informations à ce sujet.
- Une fois les carénages retirés, placez les quatre clips en « J » sur les pattes de fixation situées au-dessus et en dessous du radiateur, comme indiqué sur la photo 1.
- Positionnez la grille de protection radiateur et fixez-la aux clips en « J » (ou aux pattes de fixation) à l'aide des vis M6 de 16 mm (article 3) et des rondelles (article 6).
- Remontez les carénages latéraux et le sabot moteur dans leur configuration d'origine, en vous référant au manuel du propriétaire si necessaire.

ELIMINATOR 500 /Z 250, 400 & 500

- Placez les quatre clips en J (article 5) sur les pattes situées au-dessus et au-dessous du radiateur, comme indiqué sur l'image 1.
- Positionnez la grille de protection radiateur et fixez-la aux clips en J/pattes de fixation à l'aide des boulons M6 de 16 mm (article 3) et des rondelles (article 6).

KLE 500

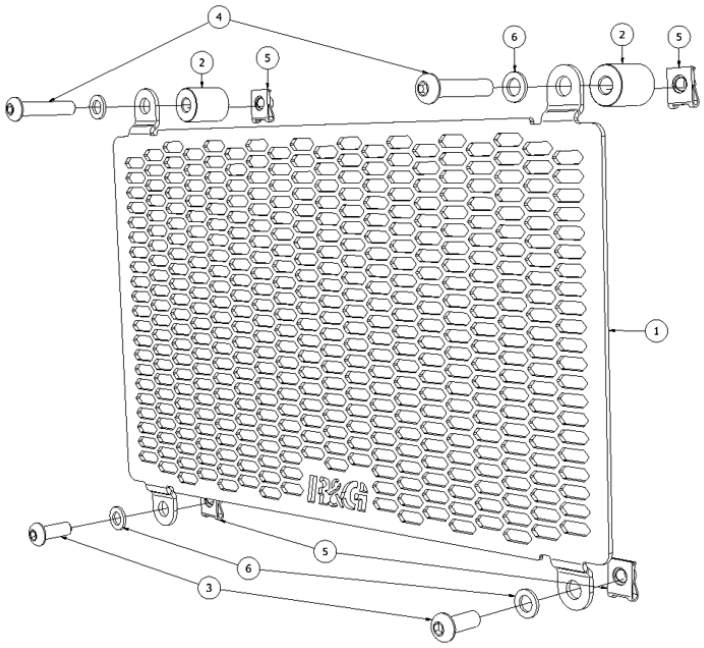

- Fixez les quatre clips en J (article 5) aux pattes de fixation situées au-dessus et en dessous du radiateur, comme illustré sur la figure 1.
- Positionnez la grille de protection radiateur et glissez les deux entretoises fournies (article 2) entre la grille et les fixations. Fixez ensuite les fixations supérieures aux clips en J/pattes de fixation à l'aide des deux boulons M6 de 30 mm (article 4) et des rondelles (article 6).
- Procédez ensuite à la fixation des fixations inférieures à l'aide des deux boulons de 16 mm (article 3).

ISSUE 1 – 16/07/2026 (TB)

AVIS AUX CONSOMMATEURS

La description du catalogue et les échantillons présentés ne constituent que des indications générales sur les Produits. R&G se réserve le droit d'apporter des modifications de conception qui n'altèrent ni leurs performances ni leur aspect esthétique. La livraison des Produits dans cet état sera considérée comme conforme à la commande. L'Acheteur reconnaît qu'aucune déclaration ni garantie (autre que celle relative à la propriété) n'a été donnée ou ne s'appliquera aux Produits, hormis celles figurant dans la commande ou la confirmation de R&G. L'Acheteur confirme avoir choisi les Produits pour leur qualité marchande et leur adéquation à ses besoins spécifiques. Lorsque R&G installe les Produits ou effectue d'autres prestations, elle s'engage à faire preuve de compétence et de diligence raisonnables et à rectifier tout défaut gratuitement, sauf si la qualité de l'installation a été altérée. Il incombe à l'Acheteur de s'assurer que la garantie de la moto n'est pas affectée par l'installation des Produits. En cas de retour d'un Produit défectueux, R&G pourra, à son choix, le remplacer ou rembourser le prix d'achat. Toutefois, R&G décline toute responsabilité si les Produits ont été modifiés, utilisés ou entretenus autrement que conformément aux instructions de R&G ou du fabricant et aux bonnes pratiques d'ingénierie, ou si le défaut résulte d'un accident ou d'une négligence. Hormis les cas mentionnés ci-dessus et sous réserve que R&G n'exclue pas sa responsabilité en cas de décès ou de dommages corporels, sa responsabilité ne saurait être engagée pour les dommages indirects ou consécutifs. Dans tous les autres cas, sa responsabilité est limitée aux montants payés par l'acheteur pour les produits, leur installation ou la prestation concernée. Ces conditions n'affectent pas les droits légaux de l'acheteur.

POLITIQUE DE RETOUR DE R&G RACING (ARTICLES NON DÉFECTUEUX)

Tout retour doit être préalablement autorisé (à défaut, le retour sera refusé). Les articles ne peuvent être retournés directement à R&G Racing que s'ils ont été achetés directement auprès de nous (le client doit le prouver si nécessaire). Dans le cas contraire, ils doivent être retournés au vendeur d'origine. Les articles doivent être en état d'être revendus, selon l'appréciation de R&G Racing. Tous les retours sont soumis à des frais de restockage et de

traitement de 25 % (25 % de la valeur brute hors frais de port et d'emballage, au prix en vigueur au moment de l'achat). Les frais de transport sont à la charge du client. Aucun retour de produit discontinué n'est accepté, sauf dans les 14 jours suivant l'achat. Cette politique n'affecte pas vos droits statutaires et ne concerne pas les produits défectueux.

Racing Technique Ltd T/A R&G
Unit 1, Shelley's Lane, East Worldham, Alton, Hampshire, GU34 3AQ
Tel: +44 (0)1420 89007 Fax: +44 (0)1420 87301 www.rg-racing.com Email: info@rg-racing.com